


- 1 : Utilisez des vis en plastique pour bloquer le filetage
- 2 : Fixez la planche suspendue au plafond
- 3 : Connectez les fils de la lampe aux fils réservés
- 4 : Fixez le plateau de plafond et le panneau suspendu par le côté

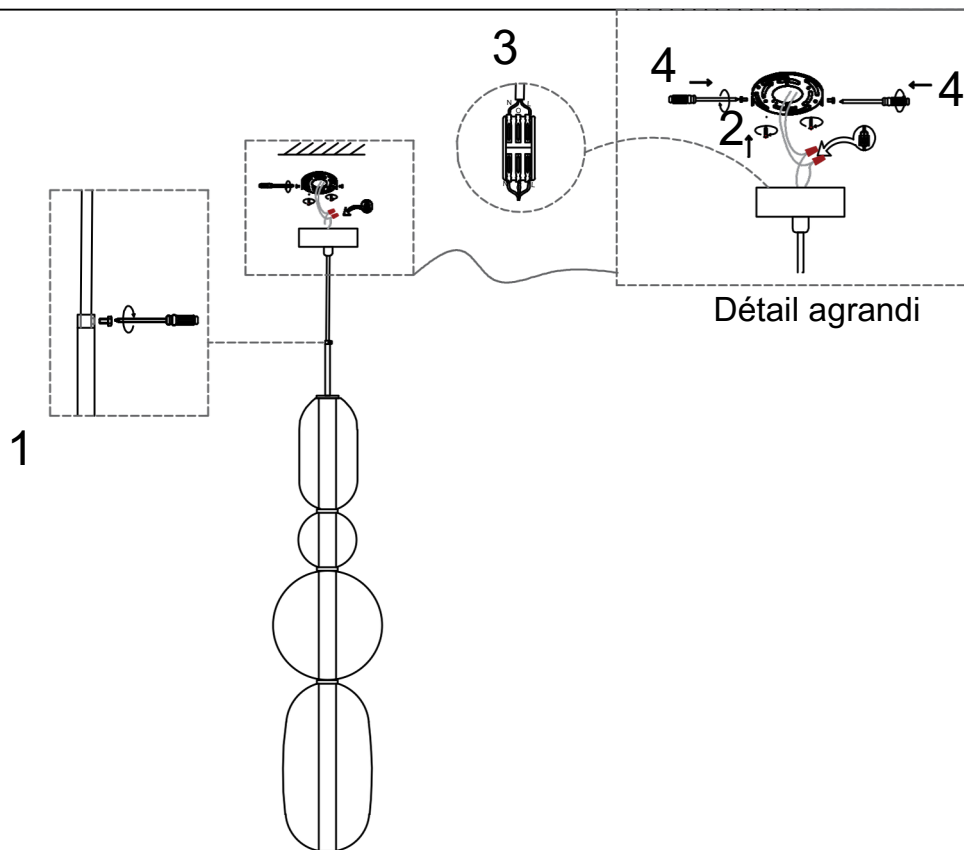

Instructions d'installation :

1. Tous les fils sous tension L du fil du bras d'éclairage sont connectés au fil sous tension L principal fil, et tous les fils N zéro du fil du bras d'éclairage sont connectés
2. Serrez avec un capuchon de câblage, serrez la connexion et renforcez l'isolation avec un tube thermorétractable.
3. Connectez et verrouillez le fil de terre principal à un dispositif de mise à la terre séparé sur le corps de la lampe.
4. Toutes les sources lumineuses LED sont connectées en série (à l'exception des LED haute tension).
5. La source lumineuse LED est connectée au pilote et le cordon d'alimentation doit être divisé en pôles positif et négatif (à l'exclusion des LED haute tension).
6. Une connexion incorrecte peut entraîner une absence de lumière, des courts-circuits, des scintillements ou des brûlures.