1

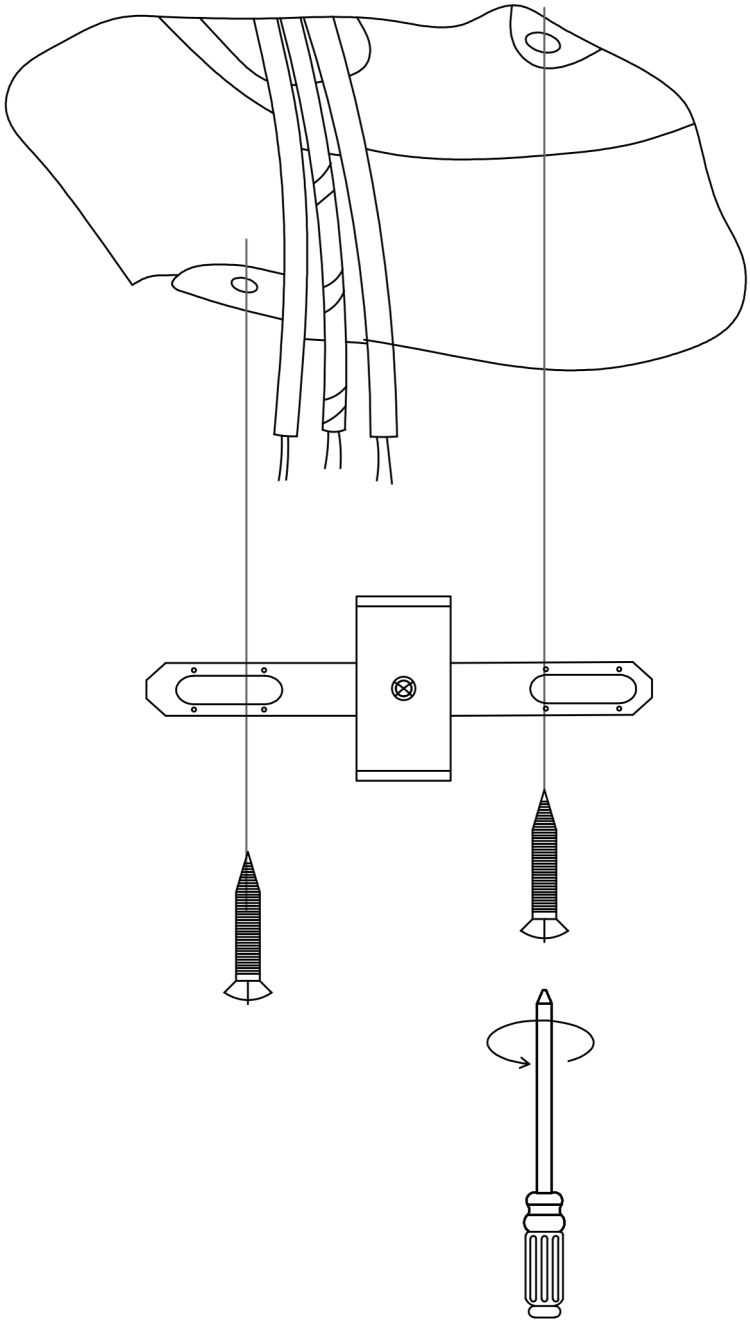

Installer le support sur le boîtier au-dessus du plafond

2

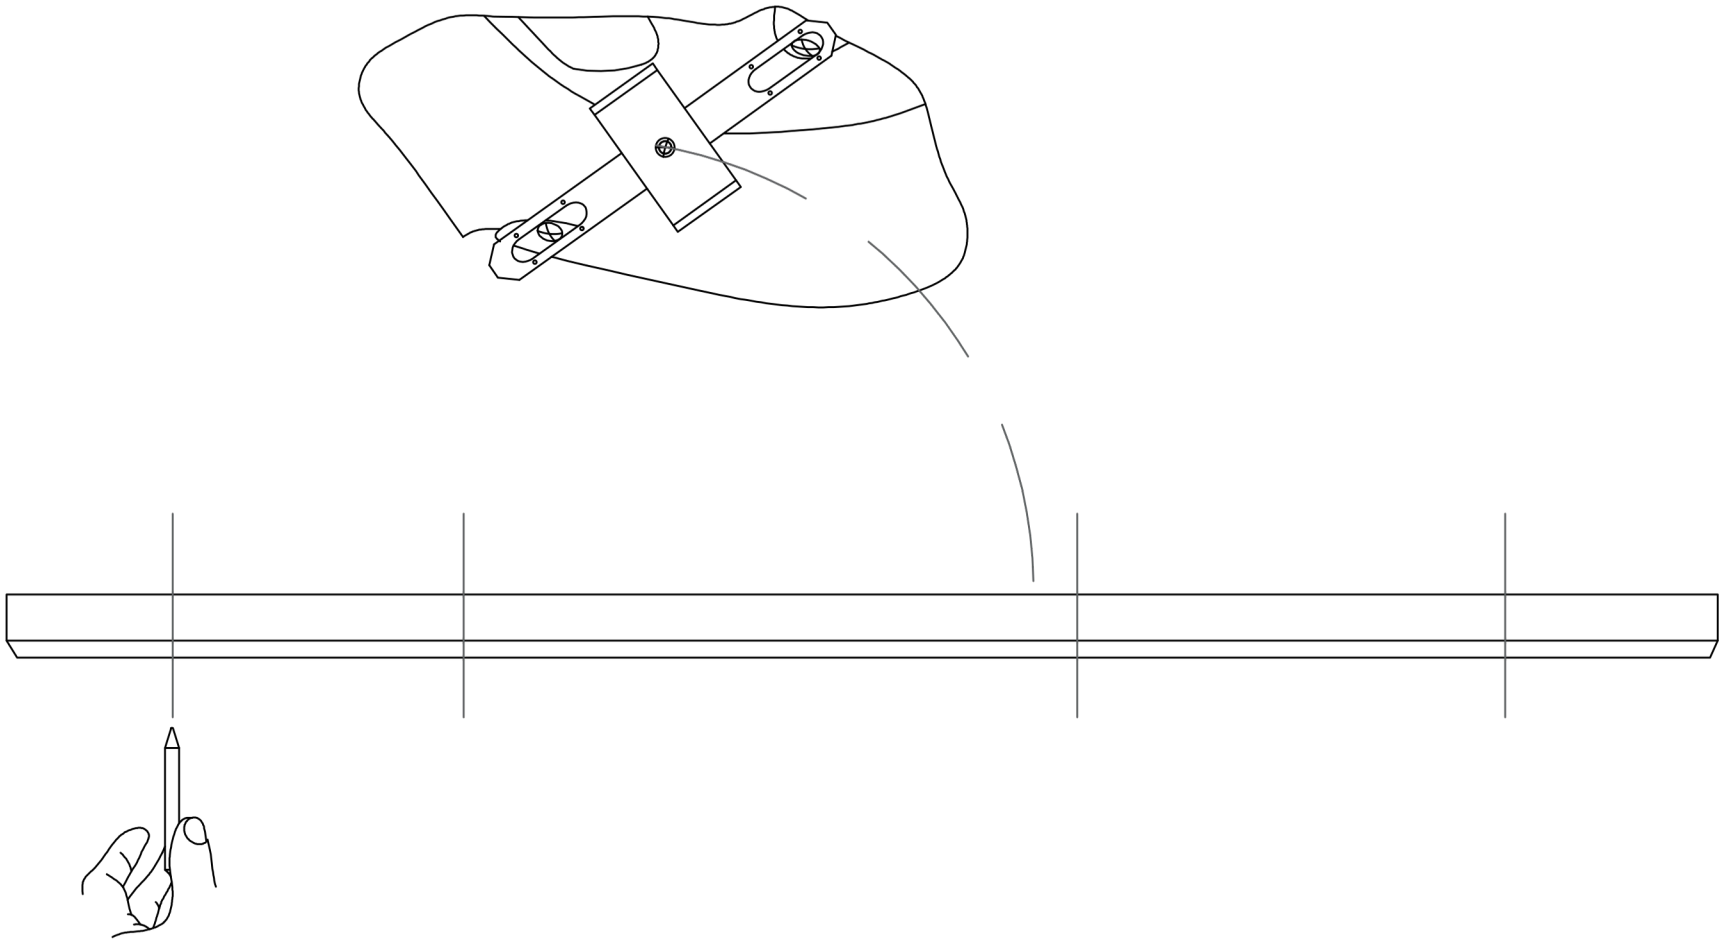

Placez le rail sur le support, nivelez-le et marquez les trous. Il est préférable de retirer le rail du support.

3

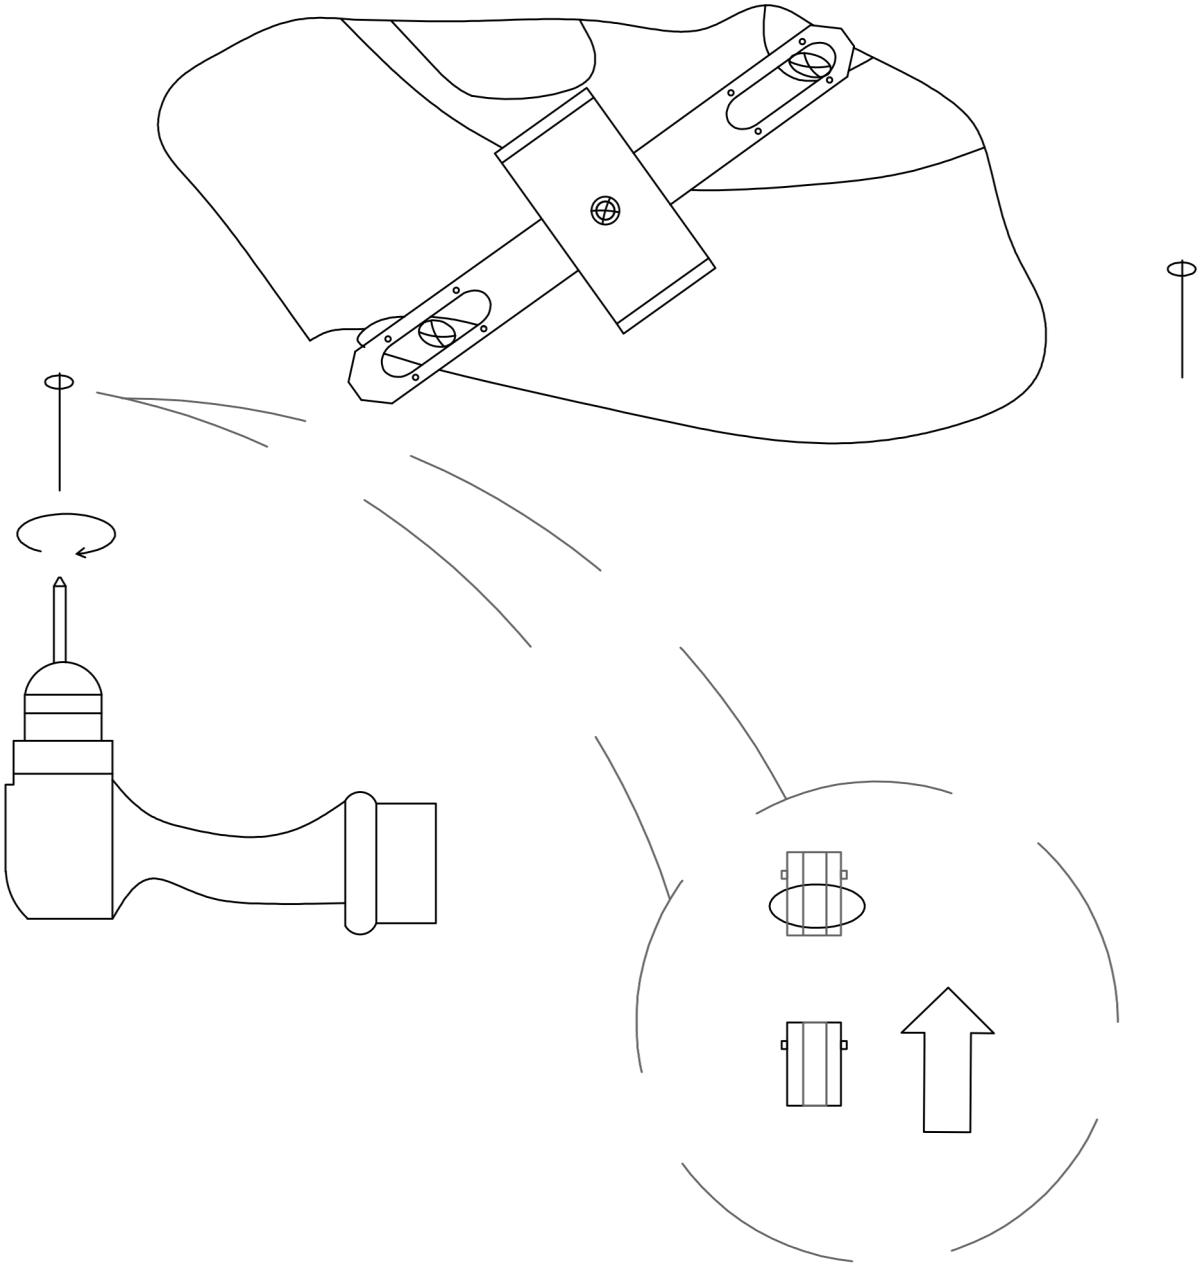

Percez des trous et insérez des anshors aux emplacements marqués

4

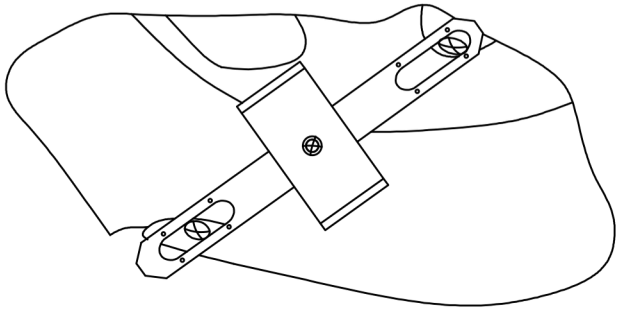

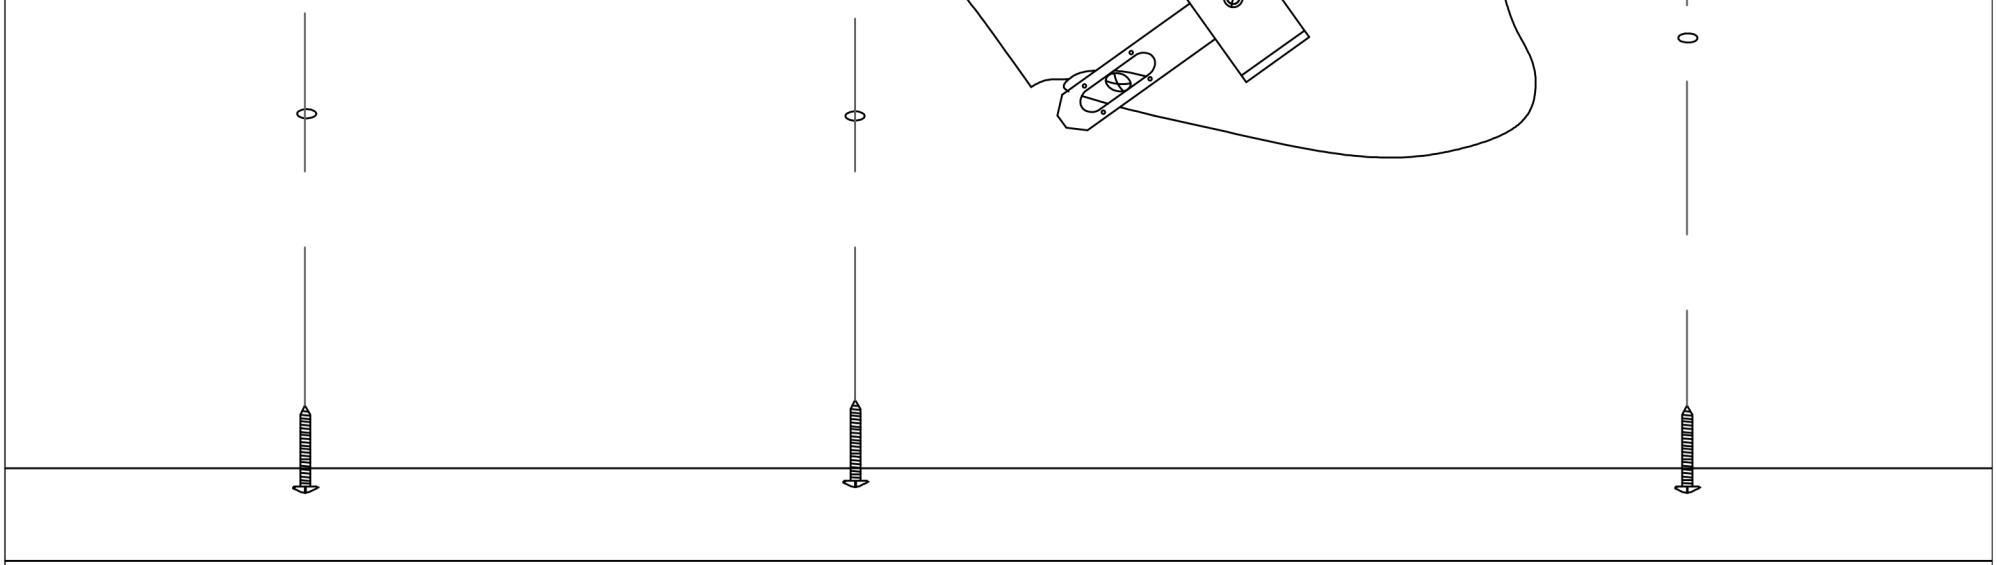

Fixer le rail au plafond

5

Retirez le module et connectez-le à la piste

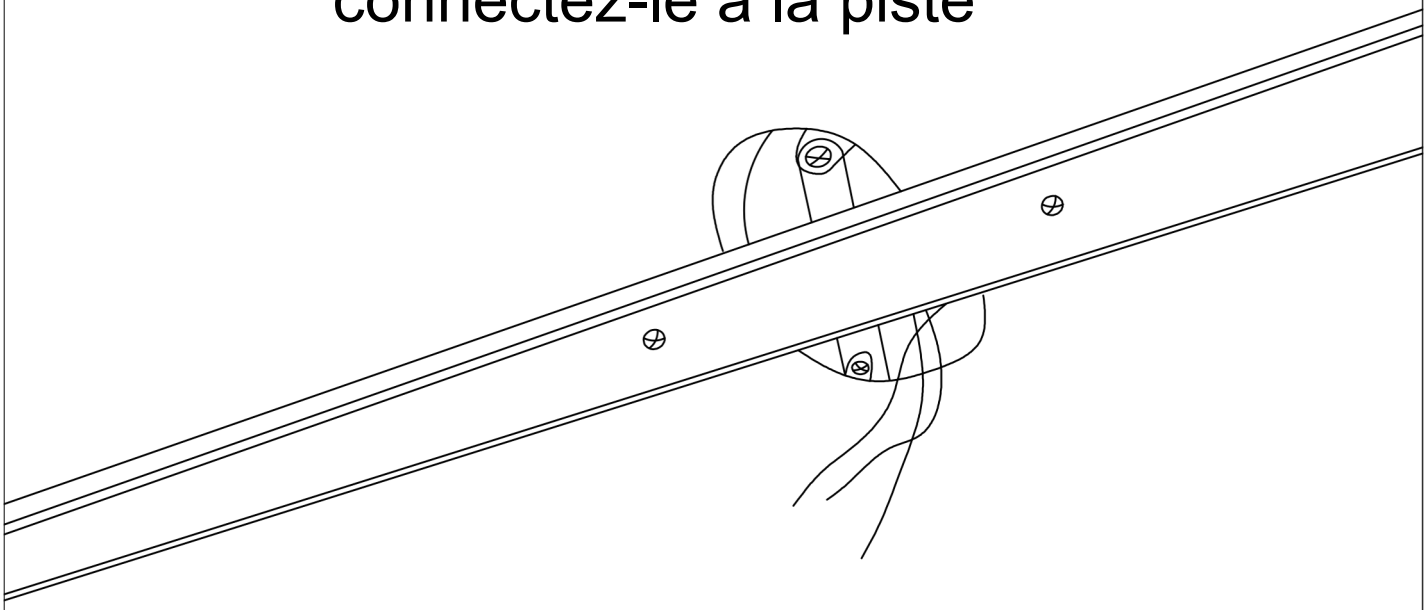

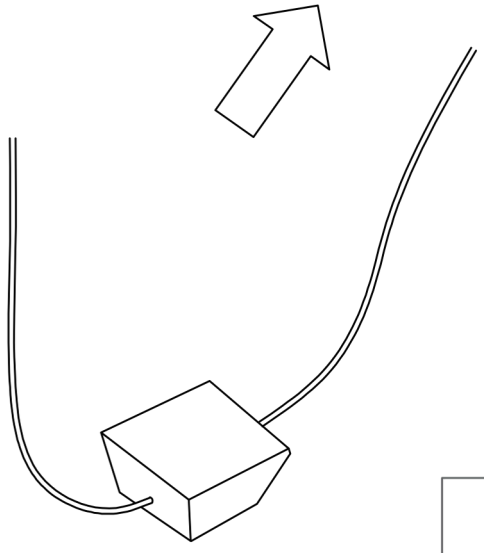

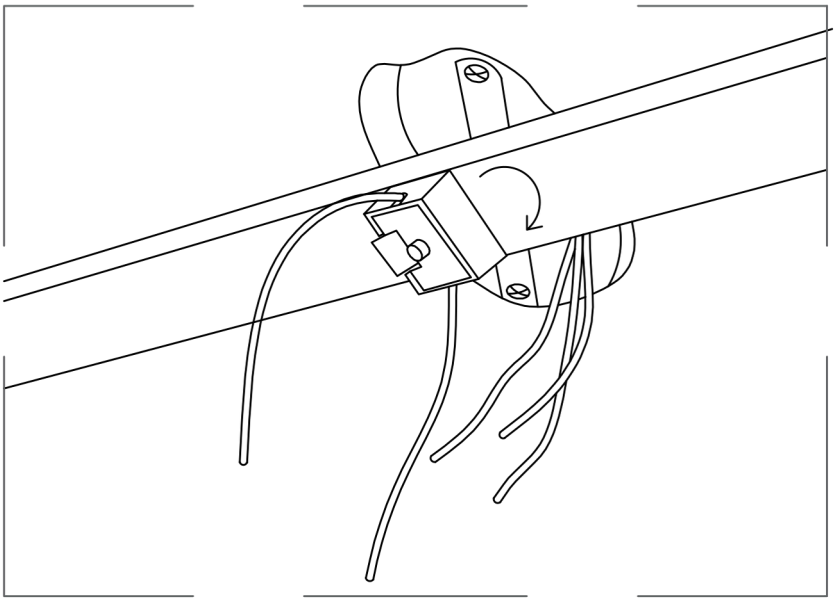

6

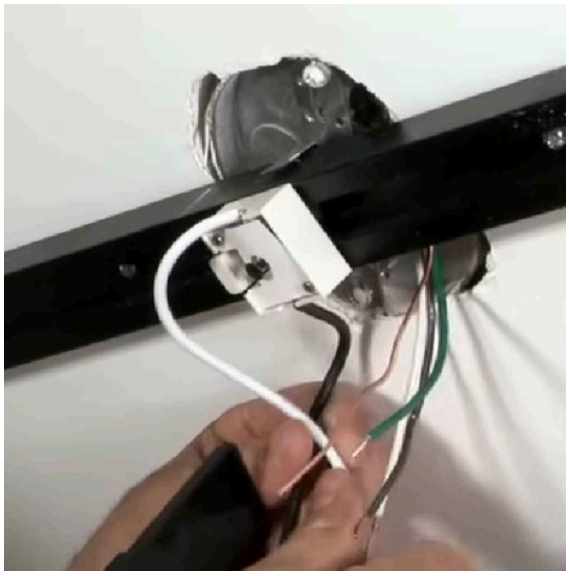

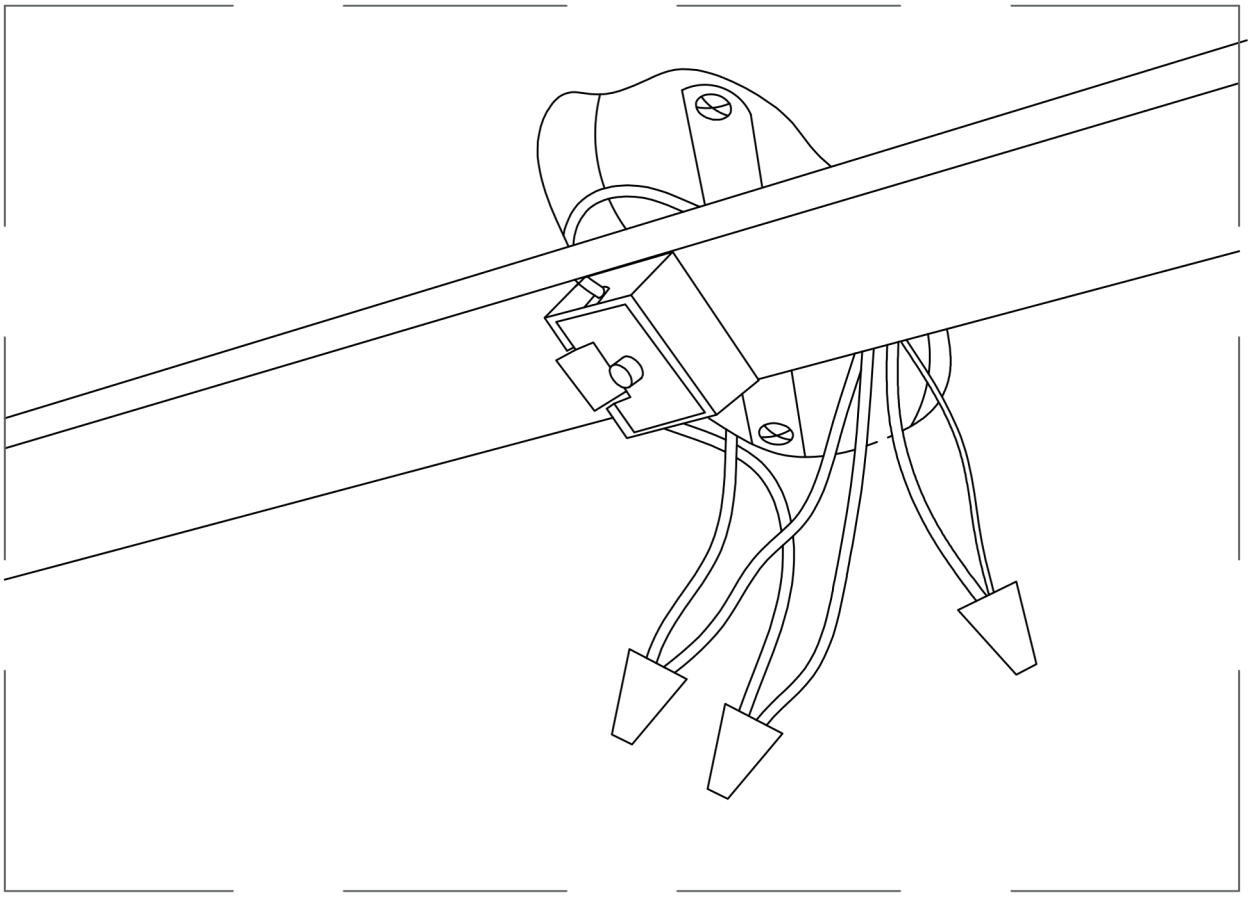

Câblage : noir à noir, blanc à blanc,
vert à la terre

7

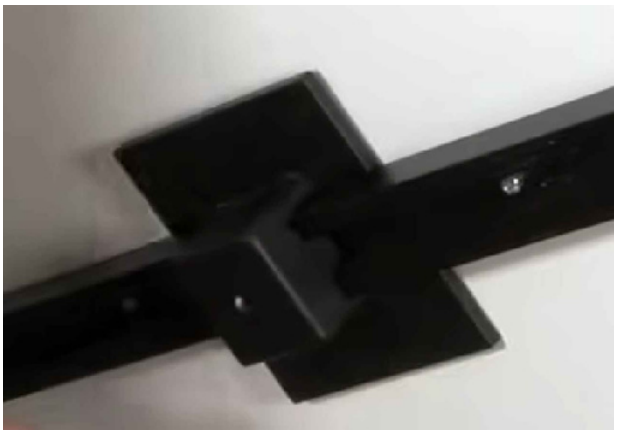

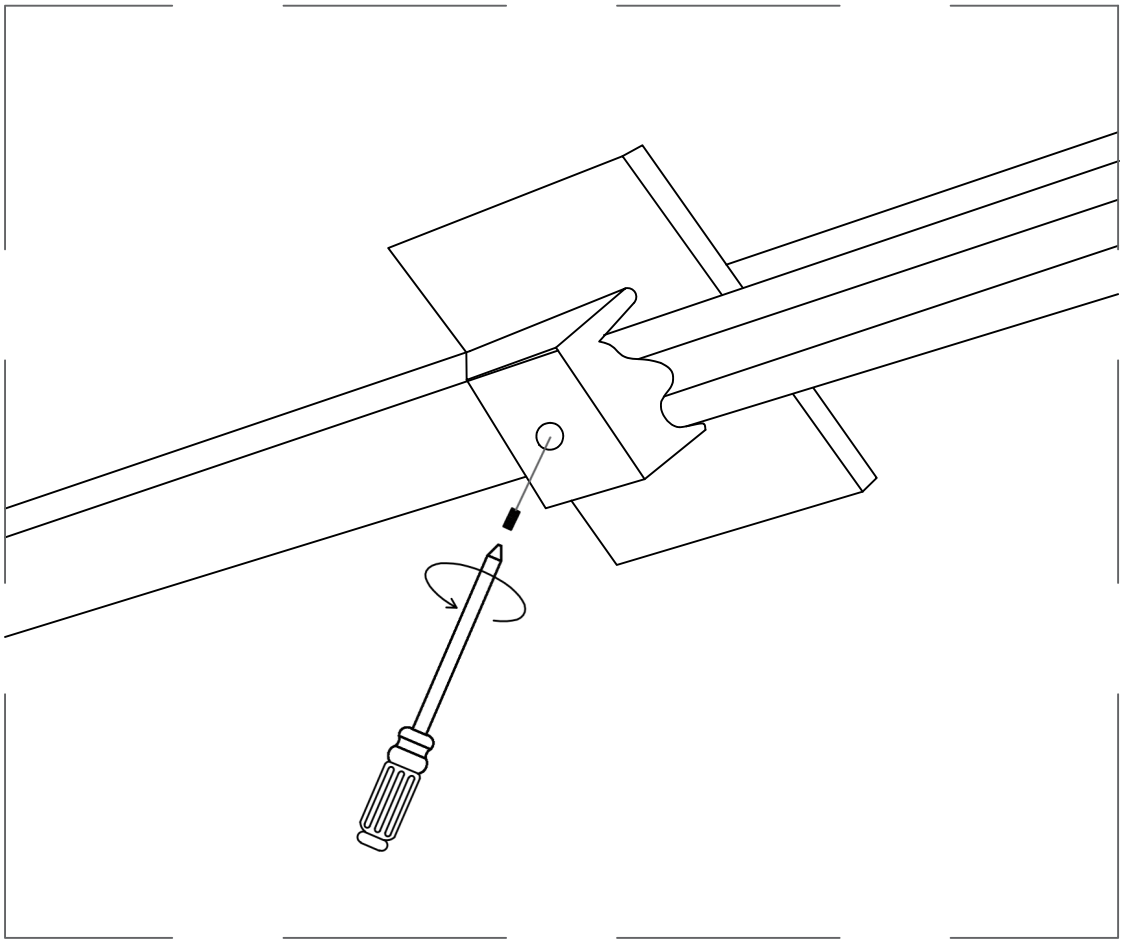

Installez le couvercle décoratif pour couvrir la boîte
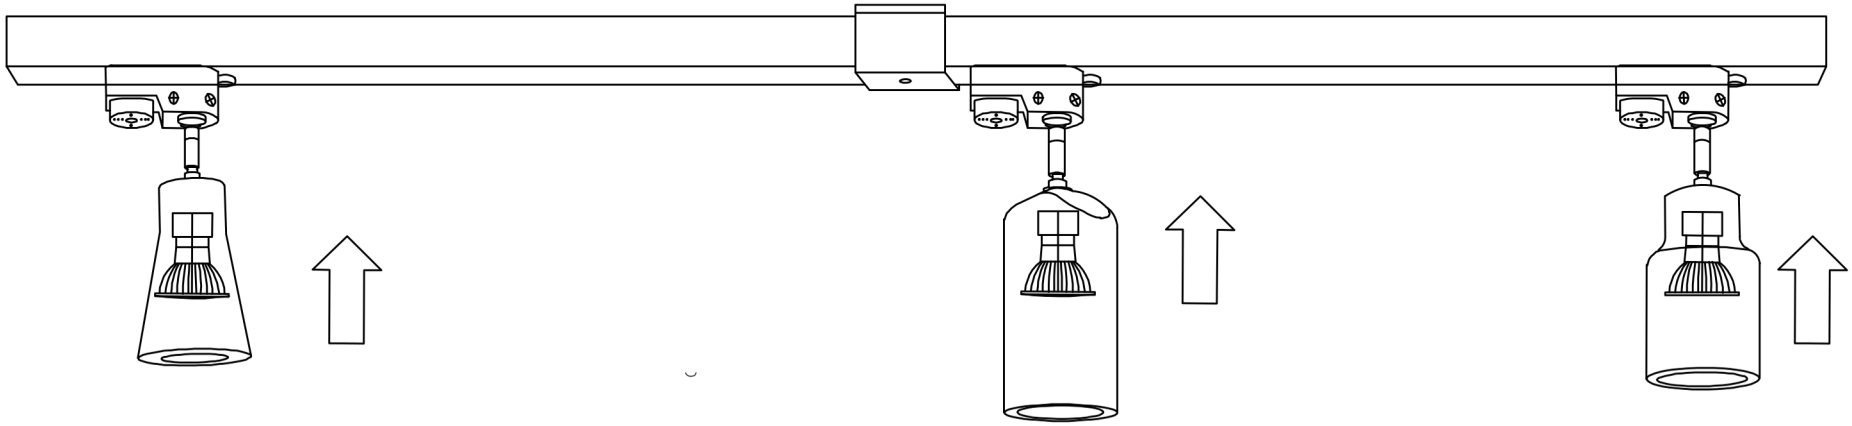
8