1

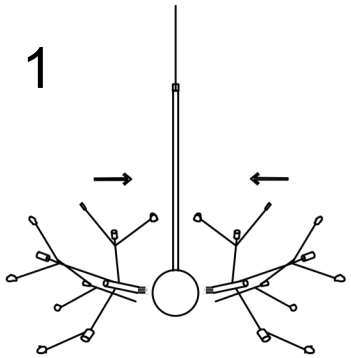

Le bras de la lampe est relié au poteau central par des vis

2

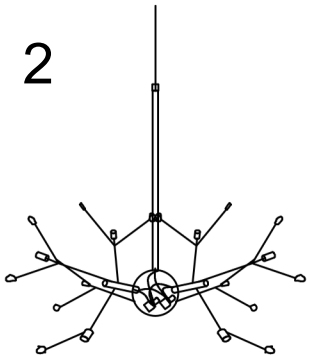

Le fil du bras de la lampe est connecté à la ligne principale

3



Percez des trous dans le plafond et insérez des vis d'expansion

4



Installer la plaque de suspension au plafond

5

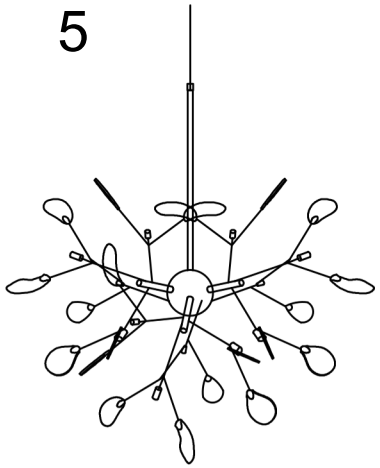

Utilisez des épingles pour installer des pièces d'agate, dessins détaillés

6

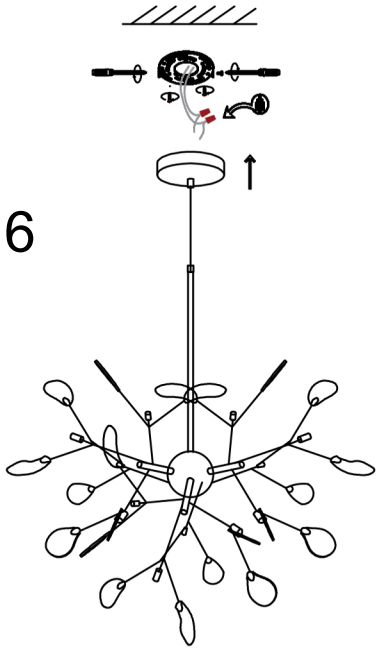

Installer le corps de la lampe sur la plaque de suspension

1

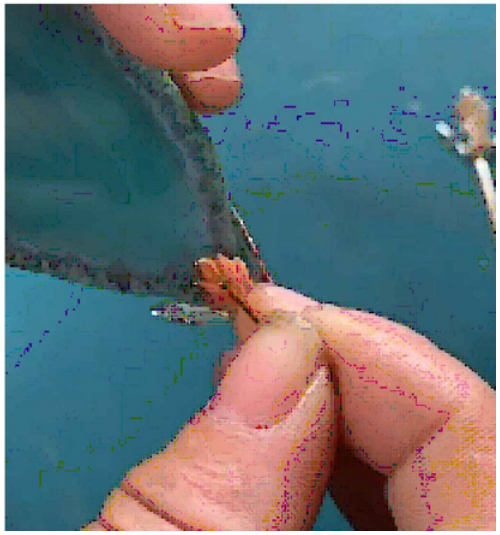

Épinglez dans le trou de la plaque d'agate

2

Épinglez dans le trou de la plaque d'agate

3

Insérez le morceau d'onyx dans le trou, puis appuyez sur la goupille

4

Appuyez sur la goupille